


## Vista installationsvejledning

### Inkluderet i sættet:

- 1 x filterhus
- 2 x fittings (er fastmonteret)
- 2 x slanger
- 1 x nøgle
- 1 x vægbslag
- 1 x filterpatron

### Setup:

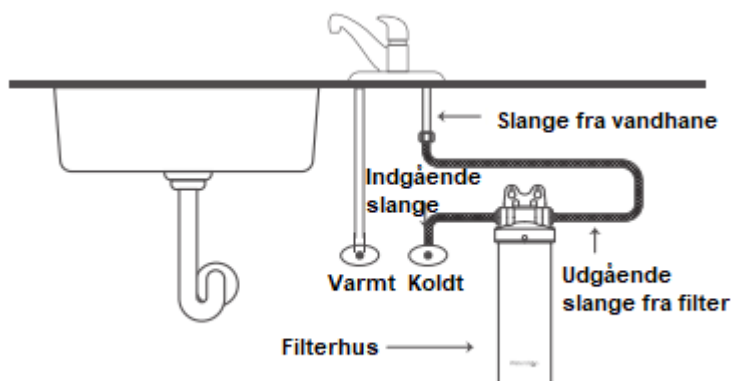

## **1:**

Indsæt filterpatronen i filterhuset og stram herefter bund og top sammen. Vær obs på at patronen sidder i midten. Hvis den sidder skævt vil top og bund være vanskelige at forbinde og patronen skal da rettes til. Benyt den medfølgende nøgle til at stramme helt til.

## **2:**

Filterhuset kan monteres på væggen under vasken med det vedlagte vægbeslag. Vælger du at montere filteret vær obs på at efterlade nok luft under filteret til at kunne skifte filterpatronen senere. Filterhuset kan også stå under vasken uden at blive fastmonteret.

## **3:**

### **Montering:**

Sluk for vandet til det kolde udtag. Enten på hovedhanen eller hvis der findes en lille hane under vasken.

Find dit koldvandsudtag og afmonter din koldtvandslange.

Monter de vedlagte slanger på hver side af filterhuset. Vær obs på pilene på toppen af filterhuset der viser hvilken retning vandet skal løbe i.

De 2 vedlagte slanger er ikke ens og den ene passer til dit koldtvandsudtag og den anden bruges til at forbinde filterhuset med den løse slange fra din vandhane.

Når begge slanger er monteret på filterhuset og strammet til, kan du forbinde den indgående slange til dit koldtvandsudtag. Herefter monteres slange 2 fra filterhuset til den løse slange fra din vandhane som du tidligere løsede på dit koldtvandsudtag.

Åben forsigtigt for vandet og kontroller der ikke er nogen utætheder. I så fald kan det være nødvendigt at efterspænde hvor utætheden måtte være.

Lad vandet løbe 5 minutter for at skylle overskydende kul ud af filteret.